


PUNTALI

SERIE INDUSTRIA E HEAVY DUTY

Puntali standard

Ferriti

Disponibili per gli articoli:

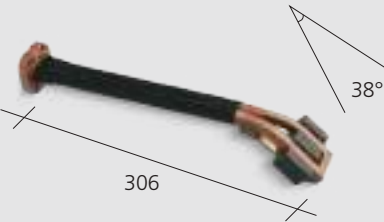


ART - IND-16kW/S



ART - IND-16kW/S 01

HDI 22.5K400 TC
HDI 18K400 TC
HDI 16K400 TC
HDI 16K400 TC

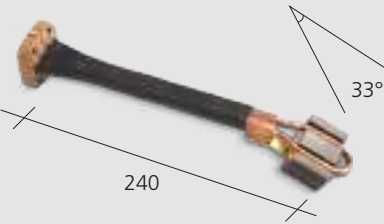

ART - IND-11kW/M



ART - IND-11kW/M 01

HDI 13K400 TC
HDI 13K230 TC
HDI 11K400 KB
HDI 11K230 KB



ART - IND-11kW/S 04



ART - IND-5kW/S 04.1


HDI 13K400 TC
HDI 13K230 TC
HDI 11K400 KB
HDI 11K230 KB



Puntali standard

Ferriti

Disponibili per gli articoli:



ART - IND -11kW/V NT




ART - IND-11kW/V NT.1

HDI 22.5K400 TC
HDI 18K400 TC
HDI 16K400 TC
HDI 13K400 TC
HDI 13K230 TC
HDI 11K400 KB
HDI 11K230 KB




ART - HDI-LS



ART - FHDI-LS

HDI 18K400 TC
HDI 16K400 TC
HDI 16K400 KB

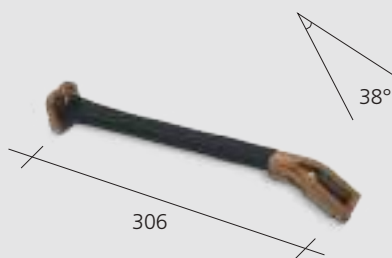

ART - IND-16kW/T



ART - IND-16 kW/T 01

HDI 22.5K400 TC
HDI 18K400 TC
HDI 16K400 TC
HDI 16K400 KB

AIT propone sviluppi personalizzati su richiesta e con test dedicati.

PUNTALI *SPECIALI* SERIE INDUSTRIA E HEAVY DUTY

Puntali speciali

Disponibili per gli articoli:



da TS 20
a TS 180 mm

HDI 21K400 TC
HDI 18K400 TC
HDI 16K400 TC
HDI 16K400 KB

ART - HDI TS20 / TS 180



da TT 60
a TT 140 mm

HDI 21K400 TC
HDI 18K400 TC
HDI 16K400 TC
HDI 16K400 KB

ART - HDI TT 60 / TT 140



68 mm

HDI 13K400 TC
HDI 13K230 TC
HDI 11K400 KB
HDI 11K230 KB

ART - HDI U 02




Puntali speciali

Disponibili per gli articoli:



ART - HDI U 01

HDI 23K400 TC
HDI 22.5K400 TC
HDI 18K400 TC
HDI 16K400 TC
HDI 16K400 KB

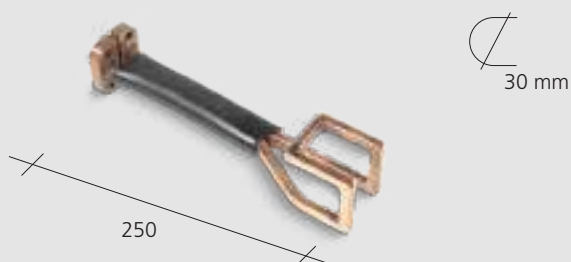

ART - IND-16kW/ 3


HDI 16K400 TC
HDI 16K400 KB

AIT propone sviluppi personalizzati su richiesta
e con test dedicati.
I puntali tondi possono avere il diametro personalizzato.

PUNTALI PER INDUSTRIA SERIE LAMELLARE

Puntali speciali

Articoli disponibili per la
linea industria

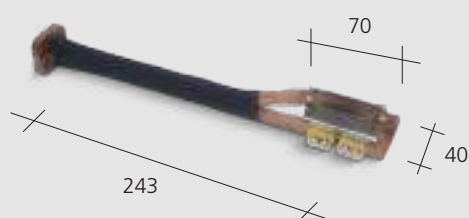

ART - HDI-HDI LS LAM



ART - HDI S LAM



ART - HDI S104-55 LAM

**AIT propone sviluppi personalizzati su
richiesta e con test dedicati.**

PUNTALI
OFFICINA AUTO

Puntali speciali

Ferriti

Disponibili per gli articoli:



ART - IND-5kW/S06



ART - IND-5kW/S06.1

HDI 8K400 TC
IT 6K400 LCD
IT 5K400 LCD
IT 5K230 LCD
IT 5K230 LCD Lite
IT 4K230 LCD
IT 3.5K230 LCD



ART - IND-5kW/V03



ART - IND-5 kW/V03.1

HDI 8K400 TC
IT 6K400 LCD
IT 5K400 LCD
IT 5K230 LCD
IT 5K230 LCD Lite
IT 4K230 LCD
IT 3.5K230 LCD



ART - IND-5Kw/S03V




ART - IND-5kW/S03V.1

HDI 8K400 TC
IT 6K400 LCD
IT 5K400 LCD
IT 5K230 LCD
IT 5K230 LCD Lite
IT 4K230 LCD
IT 3.5K230 LCD



ART - IND-5kW/S03.1



ART - IND-5 kW/V01



PUNTALI SPECIALI CUSTOM

Molte applicazioni industriali hanno esigenze dedicate e richiedono spesso lo sviluppo specifico di puntali speciali che AIT è in grado di progettare, sviluppare e testare su misura.

Tra le applicazioni più frequenti che richiedono tale sviluppo personalizzato si trovano ad esempio:

- » Calettatura di tubazioni di vari diametri
- » Riscaldamento di aree di difficile accesso
- » Sblocco di boccole di svariate dimensioni
- » Piegatura di travetti di diversa grandezza
- » Preriscaldamento di parti metalliche di forma irregolare



LIQUIDO REFRIGERANTE LRA

Liquido per circuiti di saldatrici, sistemi di raffreddamento e strumentazione scientifica.

La sua formula permette di lavorare a temperature da -20°C a +120°C, come miscela antigelo protettiva e permanente, a bassissima conducibilità, favorendo la lubrificazione di meccanismi rotanti. Contiene inibitori di corrosione che proteggono il circuito di raffreddamento e non aggridisce i metalli (*rame, acciaio, alluminio, leghe, ecc.*), secondo il Test STM 1384.

Compatibile con tutti i materiali plastici ed elastomeri (PP, PVC, HDPE, EPDM, NBR, ecc.). I suoi ingredienti sono elencati secondo la Food and Drug Administration (FDA) Part 182 - Part 184.

MODO D'USO

Prima di riempire e mettere in funzione il circuito di raffreddamento, è importante effettuare il lavaggio dei circuiti idraulici della macchina con acqua e aria compressa. Questo permette di eliminare i residui di lavorazioni negli impianti nuovi e i sedimenti negli impianti già utilizzati.

Successivamente, aggiungere il prodotto senza diluirlo nel circuito di raffreddamento.

Non miscelare con altri anticongelanti e vuotare i circuiti di raffreddamento delle apparecchiature che hanno contenuto altri tipi di anticongelanti.



ART - LRA20 (20 L)

ART - LRA5 (5 L)

Base	Polimeri refrigeranti a basso
Aspetto	Punto di scorrimento
Peso specifico	Liquido incolore e inodore
pH	1,030 g/cm ³
Viscosità	7/8
Indice di rifrazione	<100 cP
Punto di ebollizione	1.369 nD (20°C)
Calore specifico	102°C
Conducibilità termica	3,9 kJ/kg K
Cloruri disciolti	0,45 W/m k (25°C)
Solfuri disciolti	<2 ppm
Durezza	<2 ppm
Biodegradabilità	<0,1 mol/m ³
Potere schiumogeno	Completa
Solubilità	Nulla
	Solubile in acqua in ogni rapporto